



P958 D

Une alliance réussie entre l'habillage linéaire et la géométrie du décor et du plateau coulissant pour ce poêle pleinement en accord avec le minimalisme et les tendances actuelles.

COLOURS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Multifuoco System®

Système à trois niveaux de ventilation forcée.
Conduit d'air chaud jusqu'à 16m

Télécommande multifonction

Un Écran LCD, une minuterie, un thermostat et une fonction multicomfort

Thermostat

Une programmation journalière, hebdomadaire et un mode week-end avec deux tranches horaires.

Remote Control System

En option, un équipement pour régler le poêle par un simple sms

Structure

Un monobloc en acier avec porte, grille et foyer en fonte.

Revêtement en majolique

Une gamme unique de pièces faites à la main

Rolling Top

Un couvercle coulissant sur la partie supérieure, pour accéder à la recharge de granulés

Air Glass System

Un auto-nettoyage de vitre céramique résistant jusqu'à 750°C

Energy Saving

Arrêt et allumage automatique pour des économies maximales

Easy Cleaning

Un entretien facile et rapide, tiroir à cendre amovible

Wellness

Humidificateur avec diffuseur d'arômes


Fonction Eco

Un contrôle automatique de la puissance des flammes

Capteur de niveau des granulés

Il permet de contrôler la quantité de granulés dans le réservoir et en signale sur l'afficheur le niveau minimum et la nécessité de ravitaillement

DESIGN TECHNIQUE

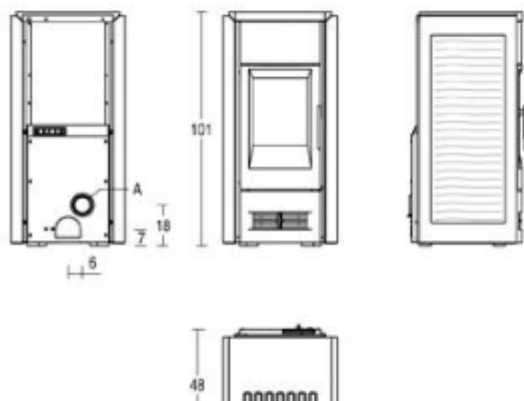


DONNÉES TECHNIQUES

Volume chauffable (min.-max.)	m ³	145 - 250
Puissance nominale (min.-max.)	kW	2,7 - 8,6
Réglage de la puissance (positions)		4
Rendement thermique	%	89,3
Consommation nominale (min.-max.)	Kg/h	0,6 - 1,9
Dimensions	cm	49x48x101
Revêtement frontal		Majolique / Acier
Monoblocs		Acier
Défecteur/Grille corbeille		Fonte
Départ fumée Ø	cm	8 - postérieur
Sortie optionnelle de fumée		no
Tiroir à cendre		Enlevable
Port		Fonte
Vitre vitrocéramique		Autonettoyant et résistant à 750° C.
Poignée		Acier avec finition nickelée
Capacité réservoir (à propos)	Kg	16
Wellness-humidificateur d'air Inox		oui
Four en acier inoxydable		no
Multifuoco System®		3 niveaux de vitesse
Dual Power		no
Télécommande		Afficheur LCD
Panneau de contrôle du poêle		Commandes numériques
Chronothermostat avec programmation		Journalière, hebdomadaire et week-end avec deux tranches horaires
Remote Control System		Optionnelle
Défecteurs d'air frontal réglable		oui
défecteurs d'air latéraux		no
Puissance absorbée au régime maximum	Watt	100
Puissance absorbée maximum	Watt	380
Poids	Kg	148

La disponibilité des modèles varie de pays à pays.

A = 08 cm



Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.

Numero Verde
800-842026
www.piazzetta.it

 **PIAZZETTA**
PASSIONE ACCESA